


E812

1200 X 800 MM

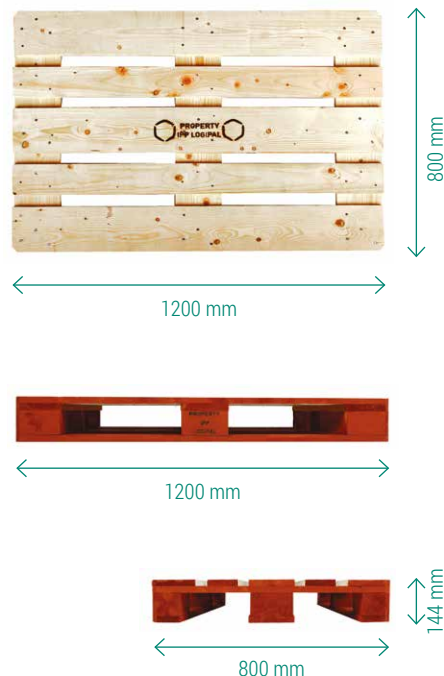

SPECYFIKACJA

CHARAKTERYSTYKA	WŁASNOŚĆ	ZASTOSOWANIE		
<ul style="list-style-type: none">Akceptowane w łańcuchach dostaw sieci handlowych.Wysoka jakość.Fazowane narożniki.	Palety IPP w każdym momencie łańcucha dostaw pozostają własnością IPP, Faber Halbertsma Group.	Palety IPP mogą być wykorzystane w systemach poolingowych: <ul style="list-style-type: none">Wysyłki w jedną stronęWłasna dostawa - Trade CollectWynajem dziennyDostawa bezpośrednia - Trade Direct		
MATERIAŁ	WYSOKOŚĆ	WYMIARY	WYSOKOŚĆ OTWORU 1200 MM	WYSOKOŚĆ OTWORU 800 MM
Selekcjonowane drewno miękkie najwyższej jakości.	144 mm	1200 x 800 mm	100 mm	100 mm
WAGA	NOŚNOŚĆ	KOLOR	OZNACZENIA	FARBA
+ / - 25Kg	Maksymalne obciążenie palety 1200 kg przy równomiernym rozłożeniu i odpowiednim ustawieniu. Nie przekraczać 4800 kg, podczas układania załadowanych palet w stopy.	Pomalowane na ceglany brąz IPP.	Własność IPP oznaczone na górnej części palety oraz środkowym kločku.	Wodna farba, spełniająca odpowiednie przepisy prawa europejskiego.

Wymiary zastrzeżone dopuszczalnymi tolerancjami produkcyjnymi. IPP zastrzega sobie prawo do zmiany którejkolwiek z powyższych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.