


A1210

1000 X 1200 MM



Le marquage sur la palette traitée thermiquement

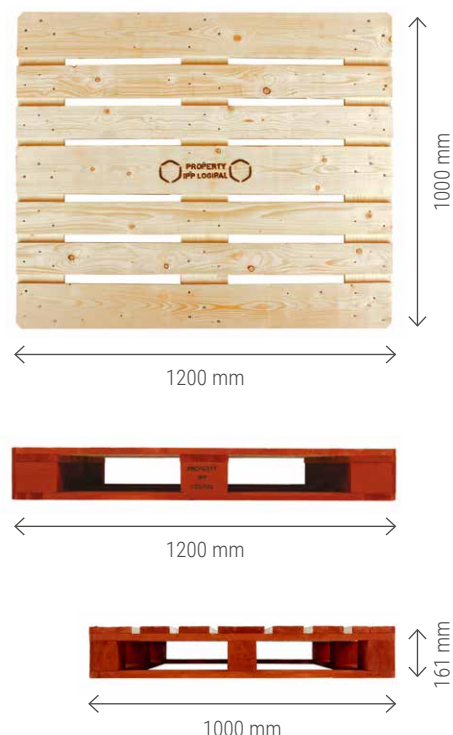

SPÉCIFICITÉS

CARACTÉRISTIQUES	PROPRIÉTÉ	USAGE
• Palette périmétrique • Acceptée par les acteurs de la supply chain • Qualité en fonction de l'usage • Option disponible : traitement thermique NIMP15	Les palettes IPP demeurent la propriété d'IPP, filiale de Faber Group.	Plusieurs systèmes de location peuvent être utilisés : • Location au mouvement • Location journalière • Location trade direct • Location trade collect

MATIÈRE	HAUTEUR	LARGEUR X LONGUEUR	PASSAGE DE FOURCHE 1000 MM	PASSAGE DE FOURCHE 1200 MM
Bois de qualité contrôlée.	161 mm	1000 x 1200 mm	Hauteur 95 mm Longueur 357 mm	Hauteur 117 mm Longueur 382 mm

POIDS	CHARGE ADMISSIBLE	COULEUR	MARQUAGE	PEINTURE
+ / - 29 kg	Charge dynamique maximale 1500 kg pour une palette dont la charge est uniformément répartie et utilisée suivant les bonnes pratiques de manutention.	Peinture Brun Brique IPP.	Marquage de propriété IPP sur le plateau et le bloc central. En cas de traitement NIMP15 : marquage HT sur les plots.	Peinture à l'eau respectant les réglementations européennes.

Les dimensions peuvent varier dans la limite des tolérances admissibles à la fabrication.
IPP se réserve le droit de modifier les informations inscrites sans préavis.

www.ipp-pooling.com