


F608

800 X 600 MM



Oznaczenie HT na paletce poddanej obróbce cieplnej

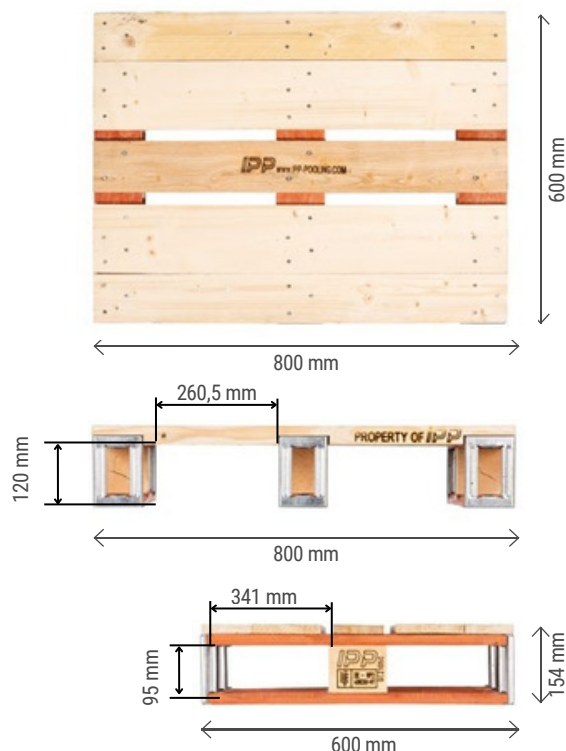

SPECYFIKACJE

CHARAKTERYSTYKA		WŁASNOŚĆ	OZNACZENIA	
• Solidna konstrukcja. • Idealna w przypadku zautomatyzowanych systemów przenośnikowych. • Odpowiednia do systemów przechowywania w regałach wysokiego składowania. • Gwarantowane bezpieczeństwo. • Przetestowana przez Instytut Fraunhofera. • Ciągłe monitorowanie w celu zapewnienia wysokiej jakości.		Półpalety 1.2 zawsze pozostają własnością IPP, wchodzącej w skład Grupy Faber	„Własność Grupy Faber” na górnej powierzchni, na długim boku i w części środkowej. „Własność IPP” na stalowych krawędziach. HT/ISPM15: Oznaczenie na obu blokach zewnętrznych.	
MATERIAŁY	WYSOKOŚĆ	GÓRNA POWIERZCHNIA DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ OTWORU 800 MM	WYSOKOŚĆ OTWORU 600 MM
Kontrolowany asortyment wysokiej jakości drewna miękkiego i stal.	154 mm	800 x 600 mm	120 mm	95 mm
WAGA	ŁADOWNOŚĆ	KOLOR	FARBA	
+/- 11 kg	750 kg	Pomalowane na kolor ceglasty	Farba na bazie wody, zgodna z odpowiednimi przepisami europejskimi.	

Wymiary podlegają dopuszczalnym tolerancjom produkcyjnym. IPP zastrzega sobie prawo do zmiany każdej z powyższych informacji bez wcześniejszego powiadomienia

www.ipp-pooling.com