


E812

1200 X 800 MM

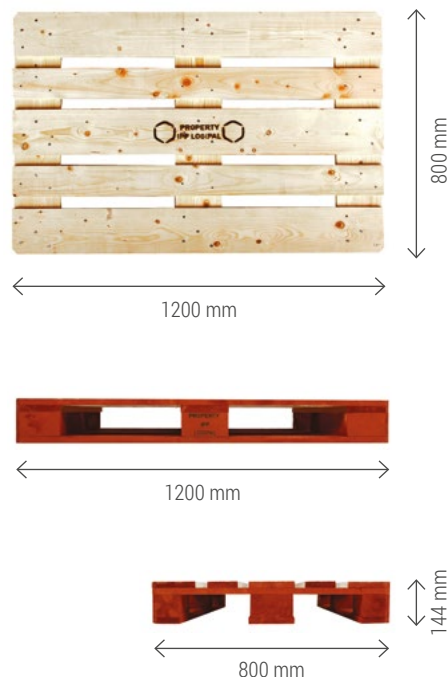

SPECYFIKACJA

CHARAKTERYSTYKA	PRAWO WŁASNOŚCI	UŻYWANIE
<ul style="list-style-type: none">Akceptowane w łańcuchach dostaw sieci handlowych.Wysoka jakość.Fazowane narożniki.	Palety IPP w każdym momencie łańcucha dostaw pozostają własnością IPP, Faber Group.	Palety IPP mogą być wykorzystane w systemach poolingowych: <ul style="list-style-type: none">Wysyłki w jedną stronęWłasna dostawa - Trade CollectWynajem dziennyDostawa bezpośrednia - Trade Direct

MATERIAŁ	WYSOKOŚĆ	WYMIARY	WYSOKOŚĆ OTWORU 1200 MM	WYSOKOŚĆ OTWORU 800 MM
Selekcjonowane drewno iglaste najwyższej jakości.	144 mm	1200 x 800 mm	100 mm	100 mm

WAGA	NOŚNOŚĆ	KOLOR	OZNACZENIA	FARBA
+ / - 25 kg	Maksymalna nośność palety wynosi 1200 kg przy prawidłowym załadunku oraz dystrybucji. W przypadku piętrowania załadowanych palet zaleca się, aby obciążenie robocze nie przekraczało 4800 kg.	Pomalowane przez IPP Ceglany brąz Logipal.	Własność IPP oznaczone na górnej części palety oraz środkowym klocek.	Wodna farba, spełniająca odpowiednie przepisy prawa europejskiego.

Wymiary zastrzeżone dopuszczalnymi tolerancjami produkcyjnymi.

IPP zastrzega sobie prawo do zmiany którejkolwiek z powyższych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

www.ipp-pooling.com