


P406

598 X 398 X 145 MM

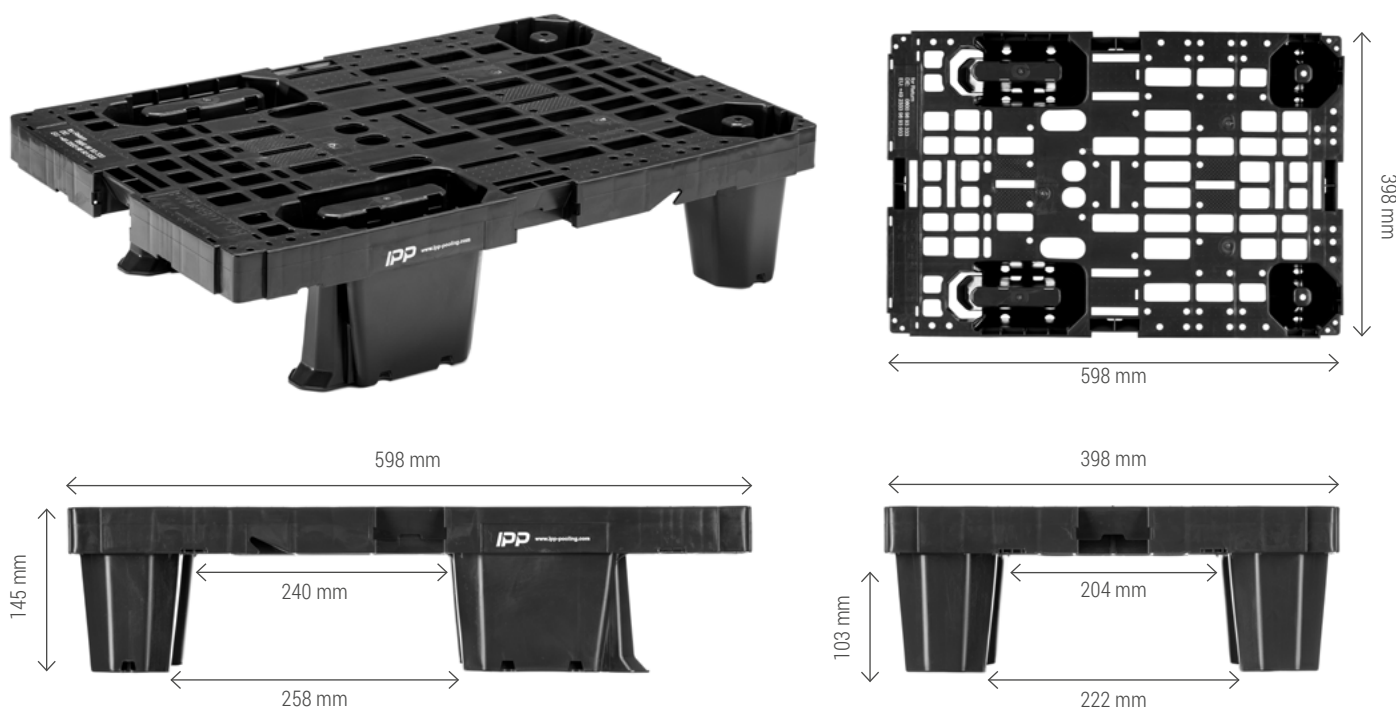

SPECYFIKACJE

| CHARAKTERYSTYKA | WŁASNOŚĆ | ZASTOSOWANIE |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Dolna część sadowiona w istniejących systemach.15 symetrycznie rozmieszczonych punktów mocowania na powierzchni.Mocowanie Form-fit i boczne punkty blokujące, kompatybilne z wszystkimi istniejącymi profilami.Nowe narożne punkty ryglujące.Karby prowadzące, umożliwiające znormalizowane mocowanie.Pomoc przy mocowaniu folii stretch. | Palety ekspozycyjne 1.4 zawsze pozostają własnością IPP, wchodzącej w skład Grupy Faber. | Może być wykorzystywana w systemach przewozu w jedną stronę typu pooling IPP. |

| MATERIAŁY | WYSOKOŚĆ | GÓRNA POWIERZCHNIA | WAGA | ZAKRES TEMPERATURY |
|--|----------|--------------------|------------|--------------------|
| Najwyższej jakości materiał z recyklingu, polietylen (PE), 100% HD-PE i 100% nadający się do recyklingu. | 145 mm | 598 x 398 mm | +/- 1,9 kg | -20 °C do +40 °C |

| ŁADOWNOŚĆ | DOSTĘP WÓZKA WIDLÓWEGO | PRZESTRZEŃ NA WÓZKU WIDLÓWYM | KOLOR | OZNACZENIA |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|---|--|
| 250 kg dynamiczna / 750 kg statyczna | Z 4 stron. | Bok 400 mm Bok 600 mm | Traffic grey B - RAL 7043, kolor neutralny. | Identyfikator Grupy Faber z boku palety. |

ROZPORZĄDZENIA

Zgodne z wymogami rozporządzenia UE nr 1907/2006 (REACH).

Wymiary podlegają dopuszczalnym tolerancjom produkcyjnym.

IPP zastrzega sobie prawo do zmiany każdej z powyższych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

www.ipp-pooling.com