


A1210

1200 X 1000 MM



Oznaczenie na palecie poddanej obróbce cieplnej

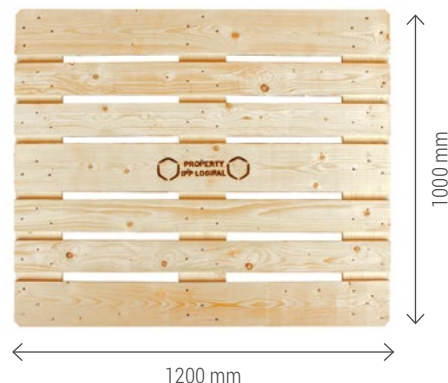

SPECYFIKACJA

CHARAKTERYSTYKA	PRAWO WŁASNOŚCI	UŻYWANIE		
<ul style="list-style-type: none">Konstrukcja ramowa w dolnej części palety.Akceptowane w łańcuchach dostaw sieci handlowych.Wysoka jakość.Fazowane narożniki.Opcjonalnie dostępne jako poddane obróbce cieplnej / ISPM15.	Palety IPP w każdym momencie łańcucha dostaw pozostają własnością IPP, Faber Group.	Palety IPP mogą być wykorzystane w systemach poolingowych: <ul style="list-style-type: none">Wysyłki w jedną stronęWłasna dostawa - Trade CollectWynajem dziennyDostawa bezpośrednia - Trade Direct		
MATERIAŁ	WYSOKOŚĆ	WYMIARY DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ OTWORU 1000 MM	WYSOKOŚĆ OTWORU 1200 MM
Selekcjonowane drewno iglaste najwyższej jakości.	161 mm	1200 x 1000 mm	95 mm	117 mm
WAGA	NOŚNOŚĆ	KOLOR	OZNACZENIA	FARBA
+ / - 29 kg	Maksymalna nośność palety wynosi 1500 kg przy prawidłowym załadunku oraz dystrybucji. W przypadku piętrowania załadowanych palet zaleca się, aby obciążenie robocze nie przekraczało 6000 kg	Castanha	Marcadas com a Descrição: "PROPERTY IPP" ou "PROPERTY PP" Na parte superior e no taco central. W przypadku HT/ISPM15: oznaczenie na lewym klocku.	Tinta à base de água em conformidade com a legislação Europeia.

Wymiary podlegają dopuszczalnym tolerancjom produkcyjnym.

IPP zastrzega sobie prawo do zmiany każdej z powyższych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

www.ipp-pooling.com