


A1210

1200 X 1000 MM



HT-markering op de warmtebehandelde pallet

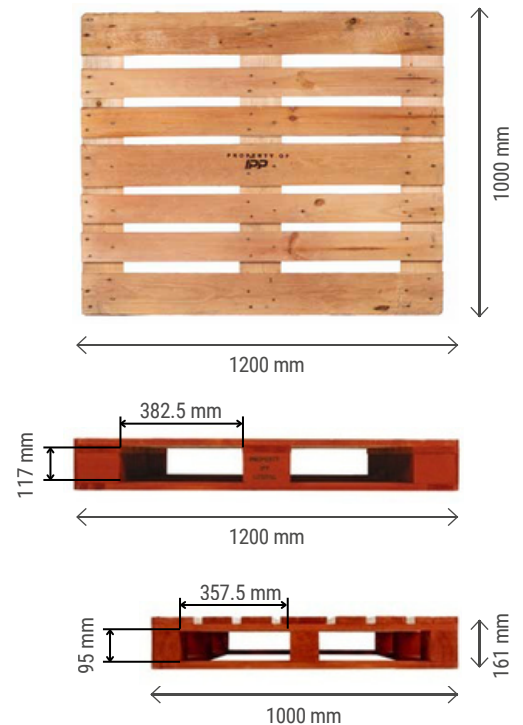

SPECIFICATIES

KARAKTERISTIEKEN		EIGENDOM	MARKERINGEN	
• Rondlopend onderdek. • Geaccepteerd in alle retail supply chains. • Hoge kwaliteit. • Afgeschuinde hoeken. • Optioneel leverbaar als Heat Treated/ISPM15		IPP pallets blijven te allen tijde eigendom van IPP, onderdeel van Faber Group.	Eigendomskenmerken op bovendek en middenblok. In geval van HT/ISPM15: markering op linkerblok.	
MATERIAAL	HOOGTE	BOVENDEK	INSTEELHOOGTE 600 MM	INSTEELHOOGTE 800 MM
Gekwalificeerd en gecertificeerd naaldhout.	161 mm	1200 x 1000 mm	95 mm	117 mm
GEWICHT	DRAAGVERMOGEN	KLEUR	VERF	
+ / - 29 kg	1500 kg indien gelijkmatig verdeeld. Max 6000 kg indien 4-hoog gestapeld.	Geverfd in IPP steenbruin.	Op waterbasis in overeenstemming met de Europese regelgeving.	

Afmetingen kunnen afwijken door fabricage toleranties. IPP behoudt zich het recht voor bovenstaande informatie te wijzigen.

www.ipp-pooling.com