


# DD806

800 X 600 MM



Oznaczenie na palecie poddanej obróbce cieplnej

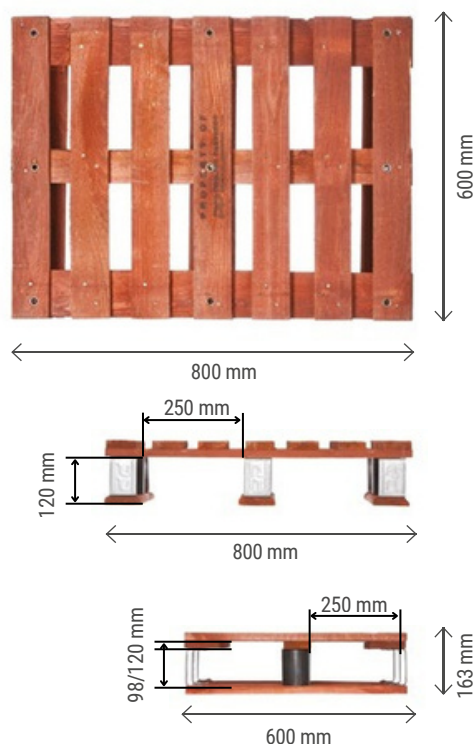

## SPECYFIKACJA

CHARAKTERYSTYKA	PRAWO WŁASNOŚCI	OZNACZENIA		
<ul style="list-style-type: none"><li>Drewniana paleta ze stalowymi wspornikami i plastikowymi klockami.</li><li>Wysoka jakość.</li><li>Opcjonalnie dostępne w wersji poddanej obróbce termicznej zgodnie z normą ISPM15.</li></ul>	Palety IPP pozostają własnością IPP (Faber Group) przez cały cykl użytkowania w łańcuchu dostaw.	Własność IPP oznaczona na górnej desce oraz na klocku centralnym. W przypadku palet poddanych obróbce termicznej (HT/ISPM15) dodatkowe oznaczenie znajduje się na lewym klocku.		
MATERIAŁ	WYSOKOŚĆ	WYMIARY	PRZEŚWIT WZDŁUŻNY 600 MM	PRZEŚWIT WZDŁUŻNY 800 MM
Drewno miękkie, stalowe wsporniki i plastikowe klocki.	163 mm	800 x 600 mm	98/120 mm	120 mm
WAGA	NOŚNOŚĆ	KOLOR	FARBA	
+ / - 14 kg	Maksymalne obciążenie palety 1200 kg przy prawidłowym i równomiernym rozłożeniu ładunku. W przypadku piętrowania załadowanych palet całkowite obciążenie nie powinno przekraczać 1500 kg.	Pomalowane na ceglany brąz (standard IPP).	Na bazie wody, zgodna z wymaganiami prawa Unii Europejskiej.	

Wymiary zastrzeżone dopuszczalnymi tolerancjami produkcyjnymi. IPP zastrzega sobie prawo do zmiany którejkolwiek z powyższych informacji bez wcześniejszego powiadomienia

[www.ipp-pooling.com](http://www.ipp-pooling.com)