




C1210

1200 X 1000 MM

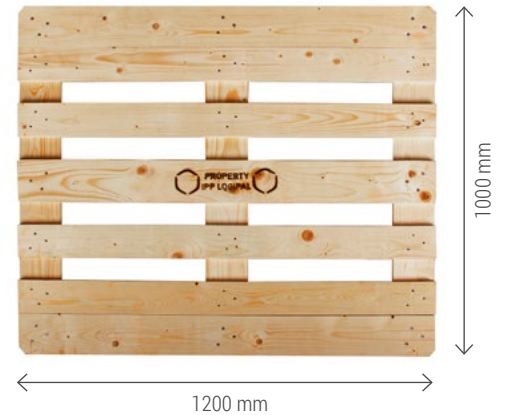

SPECIFICATIES

KARAKTERISTIEKEN	EIGENDOM	GEBRUIK
<ul style="list-style-type: none">• Open blok pallet.• Hoge kwaliteit.• Afgeschuinde hoeken.	IPP pallets blijven te allen tijde eigendom van IPP, onderdeel van Faber Group.	Wordt ingezet in diverse IPP systemen: <ul style="list-style-type: none">• One-Way Trip• Tijdelijke Verhuur (daghuurtarief)• Klantspecifieke oplossingen

MATERIAAL	HOOGTE	BOVENDEK (LENGTE X BREEDTE)	INSTEKHOOGTE 1000 MM	INSTEKHOOGTE 1200 MM
Gekwalificeerd en gecertificeerd naaldhout.	141 mm	1200 x 1000 mm	99 mm	99 mm

GEWICHT	DRAAGVERMOGEN	KLEUR	MARKERINGEN	VERF
+/- 22 kg	1250 kg indien gelijkmatig verdeeld. Max 5000 kg indien static load 4-hoog gestapeld.	Geverfd in IPP steenbruin.	Eigendomskenmerken op bovendek en middenblok.	Op waterbasis in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Afmetingen kunnen afwijken door fabricage toleranties.
IPP behoudt zich het recht voor bovenstaande informatie te wijzigen.

www.ipp-pooling.com