


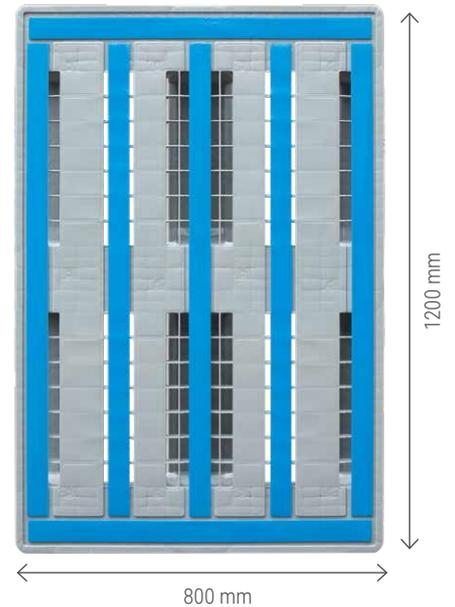


# IPP L1

1200 X 800 MM

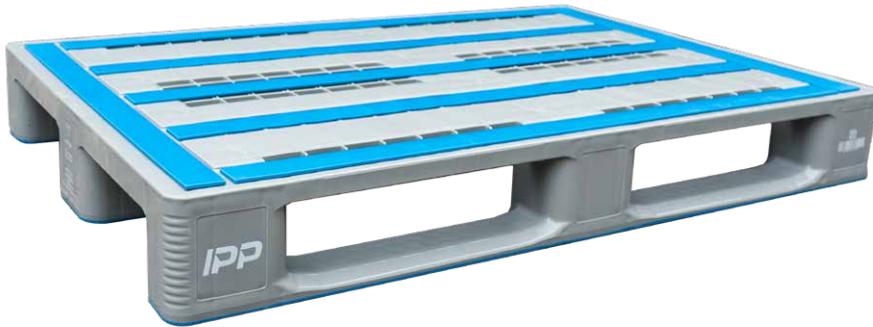

## SPEZIFIKATIONEN

MERKMALE	EIGENTUM	ANWENDUNG
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kunststoff; Polyethylen (PE)</li><li>• Intelligenter Ladungsträger: 2D &amp; 3D Strichcode &amp; Transponder (RFID)</li><li>• Palgrip® anti-slip runners</li><li>• Temperaturstabil von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis zu 90 °Cn</li></ul>	IPP Paletten bleiben immer im Eigentum von IPP, Teil der Faber Gruppe.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pharma</li><li>• FMCG</li><li>• Industrie</li><li>• Handel</li></ul>
MATERIAL	HÖHE	GEWICHT
Polyethylen (PE)	150 mm	20 kg
TRAGFÄHIGKEIT	FÄRBUNG	KENNZEICHNUNG
<ul style="list-style-type: none"><li>• Statisch: 7500 kg</li><li>• Dynamisch: 1250 kg</li><li>• Hochregal: 1250 kg</li></ul>	Hellgrau / Hellblau	IPP Logo auf dem linken Block der langen Seite, Strichcode (2D & 3D) und RFID Chip auf dem rechten Block.

Serielle Erfassung über GS1 GRAI möglich.

Tatsächliche Abmessungen im Rahmen zulässiger Fertigungstoleranzen. IPP behält sich das Recht vor, Änderungen zu den o. g. Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

[www.ipp-pooling.com](http://www.ipp-pooling.com)