


# DD806

800 X 600 MM



Oznaczenie na paletce poddanej obróbce cieplnej

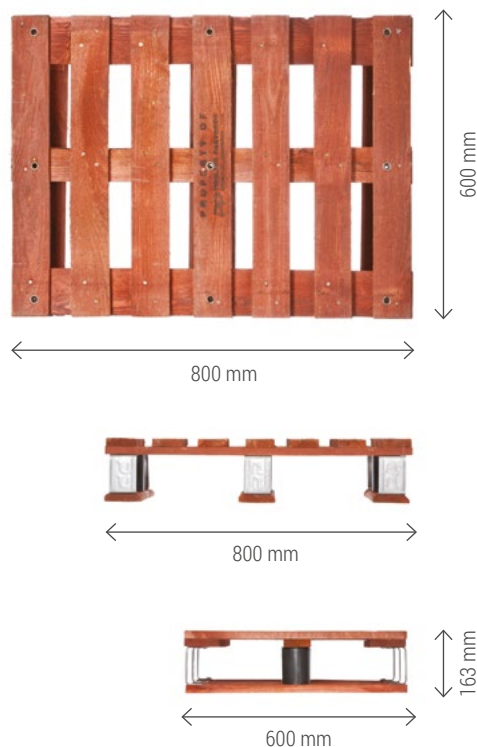

## SPECYFIKACJA

CHARAKTERYSTYKA	WŁASNOŚĆ	ZASTOSOWANIE		
<ul style="list-style-type: none"><li>Drewniana paleta ze stalowymi wspornikami i plastikowymi klockami.</li><li>Wysoka jakość.</li><li>Opcjonalnie dostępne jako poddane obróbce cieplnej / ISPM15.</li></ul>	Palety IPP w każdym momencie łańcucha dostaw pozostają własnością IPP, wchodzącej w skład Grupy Faber.	Mogą być wykorzystane w systemie poolingowym przewozu w jedną stronę.		
MATERIAŁ	WYSOKOŚĆ	GÓRNA POWIERZCHNIA (DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ)	WYSOKOŚĆ OTWORU 600 MM	WYSOKOŚĆ OTWORU 800 MM
Drewno miękkie, stalowe wsporniki i plastikowe klocki.	163 mm	800 x 600 mm	95 mm	142 mm
WAGA	ŁADOWNOŚĆ	KOLOR	OZNACZENIA	FARBA
+ / - 14 kg	Maksymalne obciążenie palety 1200 kg przy równomiernym rozłożeniu i odpowiednim ustawieniu. Nie przekraczać 1500 kg, podczas układania załadowanych palet w stosy.	Pomalowane na ceglany brąz IPP.	Własność IPP oznaczona na górnej części palety oraz na stalowych wspornikach. W przypadku HT/ISPM15: oznaczenie na dolnej desce.	Wodna farba, spełniająca odpowiednie przepisy prawa europejskiego.

Wymiary zastrzeżone dopuszczalnymi tolerancjami produkcyjnymi.

IPP zastrzega sobie prawo do zmiany którejkolwiek z powyższych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

[www.ipp-pooling.com](http://www.ipp-pooling.com)