

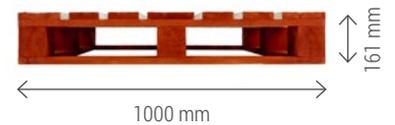


A1210

1200 X 1000 MM

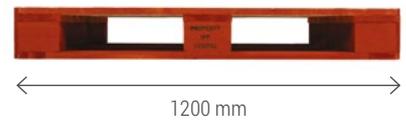

El sello en el pallet con tratamiento HT

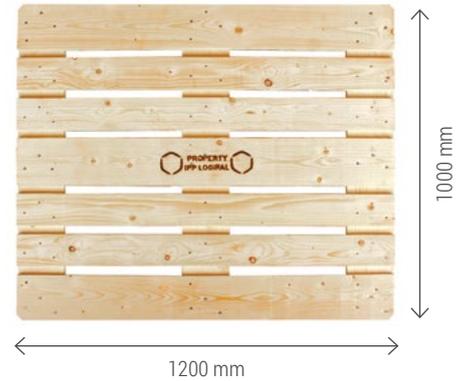

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	PROPIEDAD	USO
<ul style="list-style-type: none">• Base perimetral completa.• Aceptación en las cadenas y grupos de Distribución.• Excelente calidad.• Esquinas biseladas.• También disponibles con tratamiento fitosanitario/ISPM15.	Los pallets IPP siempre permanecen propiedad de IPP, parte del Grupo Faber.	Se puede utilizar en cualquiera de los sistemas de pooling de IPP: <ul style="list-style-type: none">• One-Way Trip – Sistema Unidireccional• Closed Loop – Circuito cerrado• Daily Rent – Alquiler Diario• Trade Direct – Comercialización Directa

MATERIAL	ALTURA	CUBIERTA (LARGO X ANCHO)	ALTURA ENTRADA 1000 MM	ALTURA ENTRADA 1200 MM
Madera de alta calidad procedente de coníferas estrictamente controladas.	161 mm	1200 x 1000 mm	95 mm	117 mm

PESO	CARGA NOMINAL	COLOR	MARCAS	PINTURA
+ / - 29 kg	1500 kg distribuidos uniformemente y cargados de manera adecuada, No exceder 6000 kg al apilar pallets cargados.	Pintado en marrón terracota IPP.	Marcado con el sello "Property IPP" en la cubierta y en el bloque central. En el caso de HT/ISPM15: sello en el taco izquierdo.	Pintura al agua que cumple con la legislación europea relevante.

Las dimensiones están sujetas a las tolerancias permitidas de fabricación.
IPP Logipal se reserva el derecho de cambiar la información facilitada sin previo aviso.

www.ipp-pooling.com