


P406

598 X 398 X 145 MM

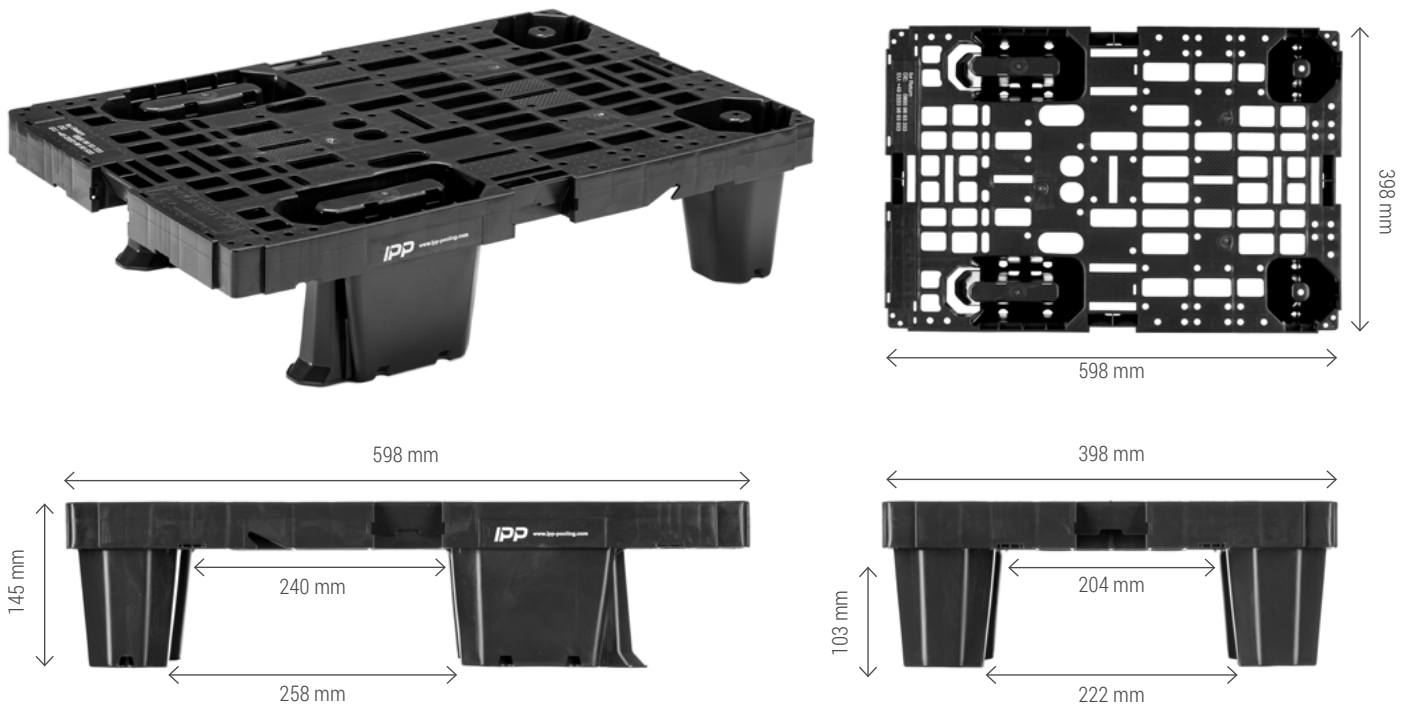

SPECIFICATIES

KARAKTERISTIEKEN	EIGENDOM	GEBRUIK
<ul style="list-style-type: none"> • 15 gestandaardiseerde bevestigingspunten. • Nieuwe vergrendeling, verenigbaar met alle bestaande profielen. • Snellere, meer stabiele set-up. • Nieuwe hoekvergrendeling voor sokkels en trays. • Toegevoegde vergrendelingspunten voor 1/8 displays. • Gemakkelijke bevestiging voor stretch-folie. • Bevestigings-uitsparingen voor gestandaardiseerde banden. • Gereduceerde karton verpakking voor de display. 	IPP pallets blijven te allen tijde eigendom van IPP, onderdeel van Faber Group.	Wordt ingezet in het IPP One-Way-Trip systeem.

MATERIAAL	HOOGTE	BOVENDEK	GEWICHT	TEMPERATUUR BEREIK
Polyethylen (PE), 100% HD-PE Recycling-Material 100% recyclebaar.	145 mm	598 x 398 mm	+/- 1.9 kg	-20 °C to +40 °C

DRAAGVERMOGEN	VORKHEFRUCK INSTEK	INSTEK	KLEUR	MARKERING
250 kg dynamisch / 750 kg static	4 zijden	400 mm zijde: 103 x 203 mm 600 mm zijde: 103 x 240 mm	Verkeersgrijs B-RAL 7043, neutrale kleur.	Faber Group sticker / logo op de zijkant.

REGELGEVING

Voldoet aan de vereisten conform EU regeling Nr. 1907/2006 (REACH).

Afmetingen kunnen afwijken door fabricage toleranties.
IPP behoudt zich het recht voor bovenstaande informatie te wijzigen.

www.ipp-pooling.com