


E812

1200 X 800 MM

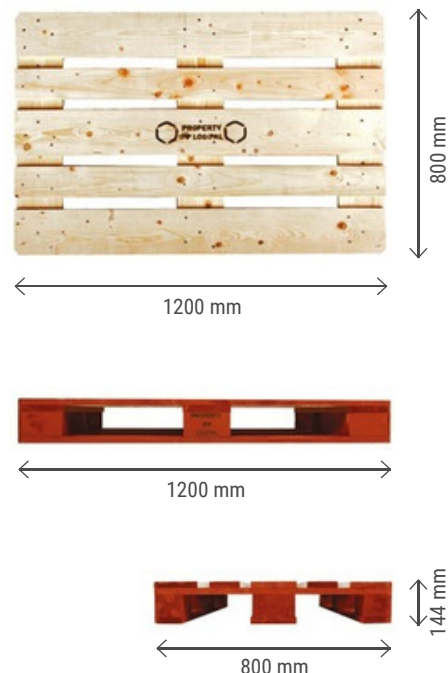

SPECYFIKACJA

CHARAKTERYSTYKA	PRAWO WŁASNOŚCI	OPCJE UŻYTKOWANIA
- Akceptowana w łańcuchach dostaw sieci handlowych - Wysoka jakość. - Fazowane narożniki.	Palety IPP pozostają własnością IPP (Faber Group) przez cały cykl użytkowania w łańcuchu dostaw.	Palety IPP są wykorzystywane w systemie poolingu palet w następujących modelach: - One Way Trip - wysyłki w jedną stronę - Trade Direct - dostawa bezpośrednia - Trade Collect - odbiór bezpośredni - Day Rent - wynajem dzienny.

MATERIAŁ	WYSOKOŚĆ	WYMIARY	PRZEŚWIT WZDŁUŻNY	PRZEŚWIT POPRZECZNY
Selekcjonowane drewno iglaste najwyższej jakości.	144 mm	1200 x 800 mm	100 mm	100 mm

WAGA	NOŚNOŚĆ	KOLOR	OZNACZENIA	FARBA
+ / - 25 kg	Maksymalna nośność palety wynosi 1200 kg przy prawidłowym i równomiernym rozłożeniu ładunku. W przypadku piętrowania załadowanych palet całkowite obciążenie nie powinno przekraczać 4800 kg.	Pomalowane na ceglany brąz (standard IPP).	Paleta oznaczona napisem „PROPERTY IPP” lub „PROPERTY PP” na górnej desce oraz na kloku centralnym. W przypadku palet poddanych obróbce termicznej (HT/ISPM15) dodatkowe oznaczenie znajduje się na lewym kloku.	Na bazie wody, zgodna z wymaganiami prawa Unii Europejskiej.

Wymiary podlegają dopuszczalnym tolerancjom produkcyjnym.

IPP zastrzega sobie prawo do zmiany każdej z powyższych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.