


A1210

1200 X 1000 MM



Oznaczenie na palecie
poddanej obróbce cieplnej

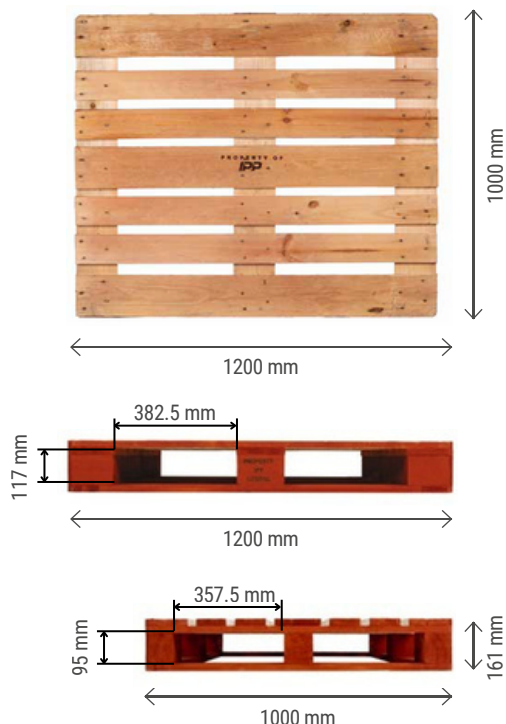

SPECYFIKACJA

CHARAKTERYSTYKA		PRAWO WŁASNOŚCI	OZNACZENIA	
- Konstrukcja ramowa w dolnej części palety zapewniająca stabilność. - Zgodne z wymaganiami sieci handlowych w międzynarodowym łańcuchu dostaw. - Wysoka jakość. - Fazowane narożniki. - Opcjonalnie dostępne w wersji poddanej obróbce termicznej zgodnie z normą ISPM15.		Palety IPP pozostają własnością IPP (Faber Group) przez cały cykl użytkowania w łańcuchu dostaw.	Paleta oznaczona napisem „PROPERTY IPP” lub „PROPERTY PP” na górnej desce oraz na kloku centralnym. W przypadku palet poddanych obróbce termicznej (HT/ISPM15) dodatkowe oznaczenie znajduje się na lewym kloku.	
MATERIAŁ	WYSOKOŚĆ	WYMIARY	PRZĘSWIT WZDŁUŻNY 600 MM	PRZĘSWIT WZDŁUŻNY 800 MM
Selekcjonowane drewno iglaste najwyższej jakości.	161 mm	1200 x 1000 mm	95 mm	117 mm
WAGA	NOŚNOŚĆ	KOLOR	FARBA	
+ / - 29 kg	Maksymalna nośność palety wynosi 1500 kg przy prawidłowym i równomiernym rozłożeniu ładunku. W przypadku piętrowania załadowanych palet całkowite obciążenie nie powinno przekraczać 6000 kg.	Pomalowane na ceglany brąz (standard IPP).	Na bazie wody, zgodna z wymaganiami prawa Unii Europejskiej.	

Wymiary zastrzeżone dopuszczalnymi tolerancjami produkcyjnymi. IPP zastrzega sobie prawo do zmiany którejkolwiek z powyższych informacji bez wcześniejszego powiadomienia

www.ipp-pooling.com