


F608

800 X 600 MM



HT Markierung auf der
wärmebehandelten
Palette

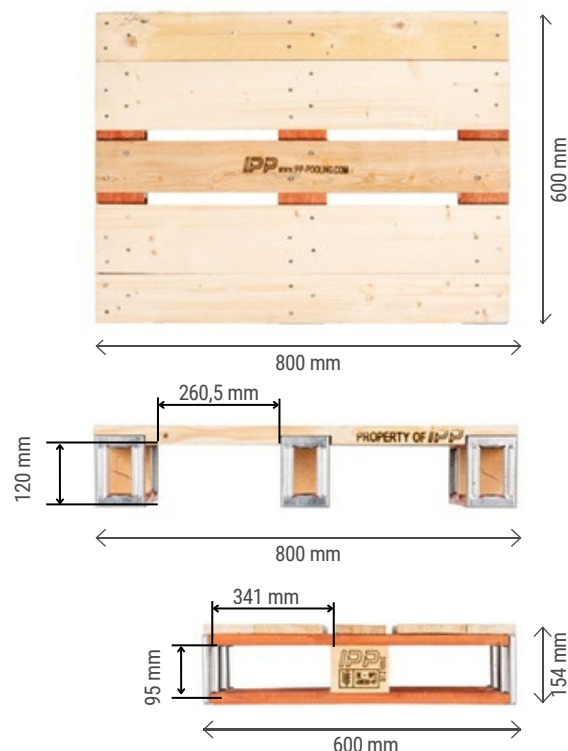

SPEZIFIKATIONEN

MERKMALE	EIGENTUM	KENNZEICHNUNG
<ul style="list-style-type: none"> • Robust und unverwüstlich • Ideal für die vollautomatisierte Fördertechnik • HRL-tauglich • Sicherheit wird gewährleistet • Getestet durch das Fraunhofer Institut • Ständige Qualitätsüberwachung 	1.2 Halbpaletten bleiben immer im Eigentum von IPP, Teil der Faber Gruppe.	Eigentumskennzeichnung IPP auf der Oberseite, auf dem Deckbrett und auf beiden Klötzen; IPP auf den Stahlwinkeln. HT/ISPM15: Markierung auf beiden Außenblöcken.

MATERIAL	HÖHE	OBERSEITE	HÖHE DER ÖFFNUNG 800 MM	HÖHE DER ÖFFNUNG 600 MM
Kontrollierte Qualität der Weichholzbretter und Stahl	154 mm	800 x 600 mm	120 mm	95 mm

GEWICHT	TRAGFÄHIGKEIT	FÄRBUNG	FARBE
+/- 11 kg	750 kg	Eingefärbt in IPP Kaminrot.	Umweltfreundliche, wasserlösliche Farbe, entsprechend EU-Gesetzgebung.

Tatsächliche Abmessungen im Rahmen zulässiger Fertigungstoleranzen. IPP behält sich das Recht vor, Änderungen zu den o. g. Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen

www.ipp-pooling.com