

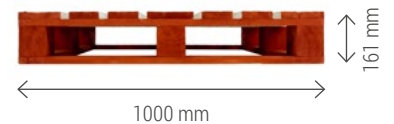


A1210

1200 X 1000 MM

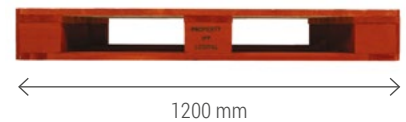

De markering op Heat Treated Pallet

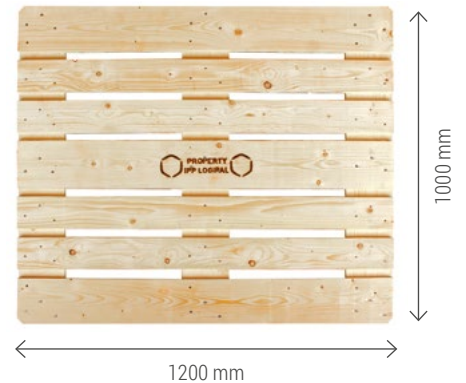

SPECIFICATIES

KARAKTERISTIEKEN	EIGENDOM	GEbruik
<ul style="list-style-type: none">• Rondlopend onderdek.• Geaccepteerd in alle retail supply chains.• Hoge kwaliteit.• Afgeschuinde hoeken.• Optioneel leverbaar als Heat Treated/ISPM15.	IPP pallets blijven te allen tijde eigendom van IPP, onderdeel van Faber Group.	Wordt ingezet in diverse IPP pooling systemen: <ul style="list-style-type: none">• One-Way Trip• Tijdelijke Verhuur (daghuurtarief)• Trade Direct• Trade Collect

MATERIAAL	HOOGTE	BOVENDEK (LENGTE X BREEDE)	INSTEELHOOGTE 1000 MM	INSTEELHOOGTE 1200 MM
Gekwalificeerd en gecertificeerd naaldhout.	161 mm	1200 x 1000 mm	95 mm	117 mm

GEWICHT	DRAAGVERMOGEN	KLEUR	MARKERINGEN	VERF
+ / - 29 kg	1500 kg indien gelijkmatig verdeeld. Max 6000 kg indien 4-hoog gestapeld.	Geverfd in IPP steenbruin.	Eigendomskenmerken op bovendek en middenblok. In geval van HT/ISPM15: markering op linkerblok.	Op waterbasis in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Afmetingen kunnen afwijken door fabricage toleranties.
IPP behoudt zich het recht voor bovenstaande informatie te wijzigen.

www.ipp-pooling.com